

Двухвентильный игольчатый клапан SS-2R

Применяется в качестве запорного или регулирующего механизма для подключения измерительных приборов (датчиков давления, манометров и других средств измерений) к импульсным и технологическим линиям с давлением до 40 МПа

Рабочее давление, МПа
40

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+240

Резьба присоединения
G $\frac{1}{2}$, M20x1,5 или NPT $\frac{1}{2}$

Резьба дренажного клапана
G $\frac{1}{4}$ или NPT $\frac{1}{4}$

Исполнение (резьба)
Внутренняя / наружная
Внутренняя / внутренняя
Внутренняя (накидная гайка) /
наружная
Наружная / наружная

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2



Материал игольчатого
золотника
Нержавеющая сталь 20X17H2

Материал сальника
Фторопласт

Тип иглы
Плавающая


Максимальный вес, кг
1,10

Техническая документация
ГОСТ 9697-87

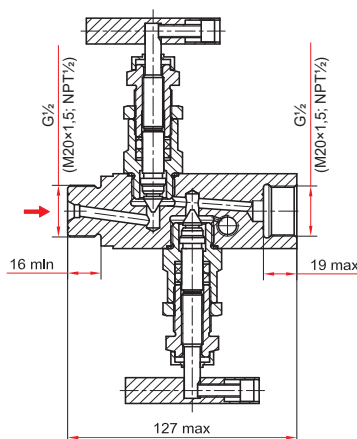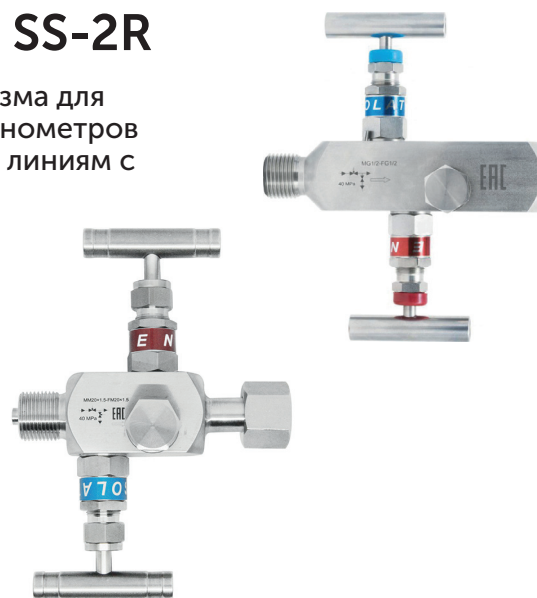

Направление потока

Двухвентильный клапан SS-2R
на 40 МПа

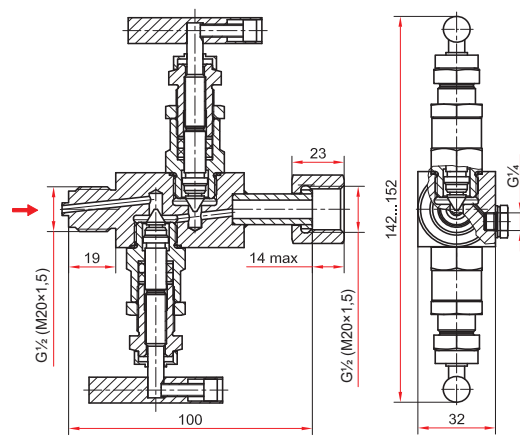

Направление потока

Двухвентильный клапан SS-2R
с накидной гайкой на 40 МПа



Таблицу с основными
размерами SS-2R вы можете
найти на сайте roma.spb.ru

Пример обозначения: Двухвентильный игольчатый клапан SS-2R G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{1}{4}$ (наруж.-внутр.), нерж.

Одновентильный клапан до 100 МПа

Применяется для отсечки прибора измерения давления (манометра, датчика давления и т.д.) от магистрали

Максимальное рабочее
давление, МПа
100

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+100



Резьба присоединения
M20x1,5

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2,
титан, керамика

Дренажный клапан
Нет

Максимальный вес, кг
0,30

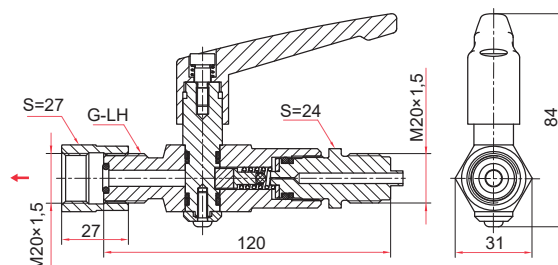

Пример обозначения: Клапан высокого давления КВД100 M20x1,5-M20x1,5 (внутр.-наруж.)